
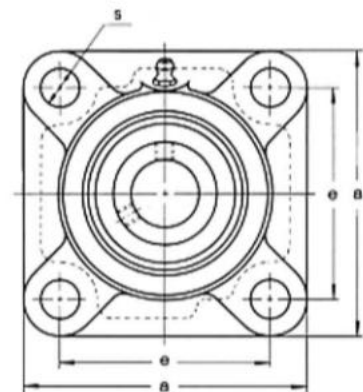
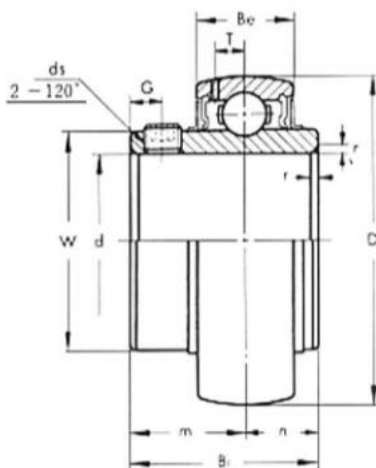
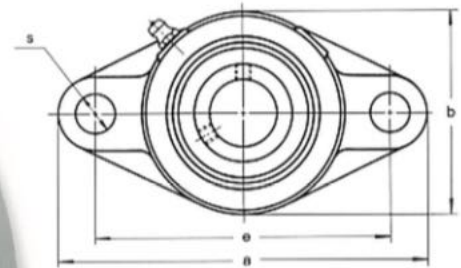
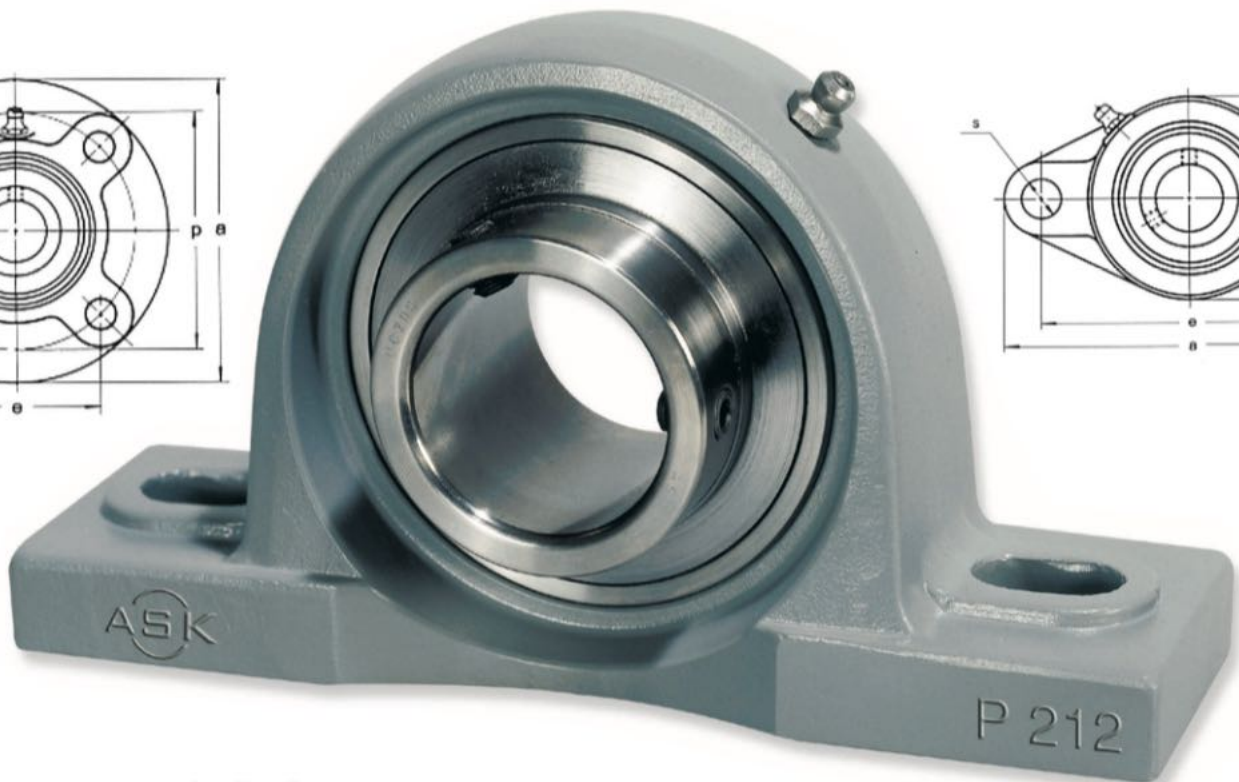
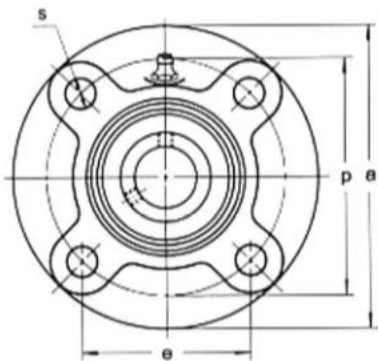
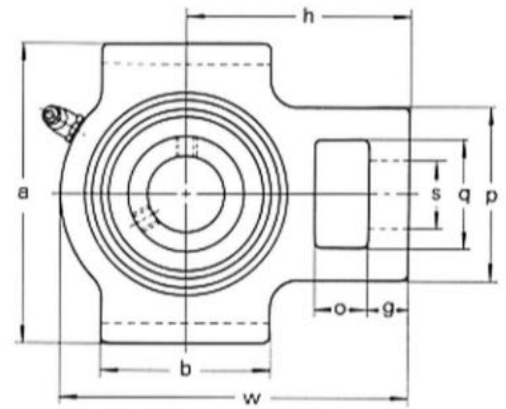



LAGERENHETER

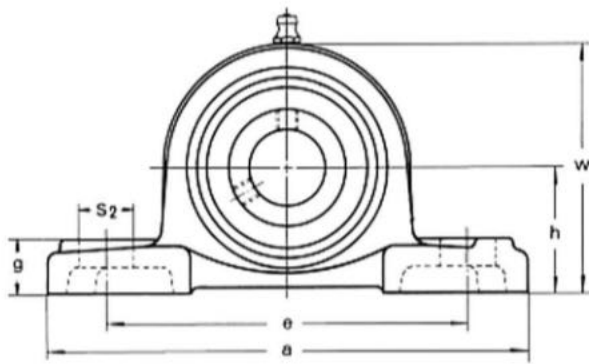

KONTIMA AB
 — Components for professionals —

Insatser


UC 200
Normal duty
Med låsskruv



Lager nr.	d	D	Bi	Be	r	n	m	G	Dimensioner		Max last kN		Vikt kg
									T	W	dyn C	stat C ₀	
				max.						mm			
UC 201	12	47	31.0	17	1.0	12.7	18.3	5.0	4.5	29.0	12.8	6.3	0.21
UC 202	15	47	31.0	17	1.0	12.7	18.3	5.0	4.5	29.0	12.8	6.3	0.19
UC 203	17	47	31.0	17	1.0	12.7	18.3	5.0	4.5	29.0	12.8	6.3	0.18
UC 204	20	47	31.0	17	1.5	12.7	18.3	5.0	4.5	29.0	12.8	6.3	0.16
UC 205	25	52	34.0	17	1.5	14.3	19.7	5.5	4.5	34.0	14.0	7.1	0.19
UC 206	30	62	38.1	19	1.5	15.9	22.2	6.0	5.1	40.5	19.5	10.2	0.31
UC 207	35	72	42.9	20	2.0	17.5	25.4	6.5	5.8	48.0	25.7	14.0	0.48
UC 208	40	80	49.2	21	2.0	19.0	30.2	8.0	6.2	53.0	19.1	16.0	0.62
UC 209	45	85	49.2	22	2.0	19.0	30.2	8.0	6.5	57.3	32.0	18.1	0.67
UC 210	50	90	51.6	23	2.0	19.0	32.6	9.0	6.5	63.0	35.1	20.1	0.78
UC 211	55	100	55.6	25	2.5	22.2	33.4	9.0	7.3	70.0	43.3	25.5	1.03
UC 212	60	110	65.1	27	2.5	25.4	39.7	10.5	7.7	77.0	52.4	31.5	1.45
UC 213	65	120	65.1	29	2.5	25.4	39.7	12.0	8.3	82.1	57.2	35.0	1.71
UC 214	70	125	74.6	29	2.5	30.2	44.4	12.0	8.7	87.0	62.2	38.0	2.06
UC 215	75	130	77.8	30	2.5	33.3	44.5	12.0	9.2	91.5	67.4	42.0	2.22
UC 216	80	140	82.6	32	3.0	33.3	49.3	14.0	9.6	98.5	72.6	45.5	2.82
UC 217	85	150	85.7	34	3.0	34.1	51.6	14.0	10.5	105.0	83.9	55.0	3.38
UC 218	90	160	96.0	36	3.0	39.7	56.3	15.0	11.1	111.5	95.5	63.0	4.34

Insatser



UC 200
Heavy duty
Med låsskruv



Lager nr.	d	D	Bi	Be	r	n	m	G	Dimensioner		Max last kN		Vikt kg
									T	W	dyn C	stat C ₀	
										mm			
UC 305	25	62	38	21	2.0	15	23	6	6.1	36.9	21.7	10.9	0.44
UC 306	30	72	43	23	2.0	17	26	6	6.7	45.0	27.3	14.2	0.56
UC 307	35	80	48	25	2.5	19	29	8	7.4	50.5	34.0	18.2	0.71
UC 308	40	90	52	27	2.5	19	33	10	8.2	56.0	41.5	22.7	1.00
UC 309	45	100	57	30	2.5	22	35	10	9.0	63.0	52.5	30.5	1.28
UC 310	50	110	61	32	3.0	22	39	12	10.0	70.5	63.0	36.5	1.65
UC 311	55	120	66	34	3.0	25	41	12	10.7	76.5	73.0	42.5	2.07
UC 312	60	130	71	36	3.5	26	45	12	11.5	82.5	83.0	49.0	2.59
UC 313	65	140	75	38	3.5	30	45	12	12.2	88.5	94.5	56.5	3.15
UC 314	70	150	78	40	3.5	33	45	12	13.0	95.2	106.0	64.5	3.83
UC 315	75	160	82	42	3.5	32	50	14	13.8	101.5	116.0	72.0	4.59
UC 316	80	170	86	44	3.5	34	52	14	14.5	108.0	125.0	81.5	5.40
UC 317	85	180	96	46	4.0	40	56	16	15.0	114.5	135.0	91.0	6.58
UC 318	90	190	96	48	4.0	40	56	16	15.9	121.0	146.0	101.0	7.34



Gjutet lagerhus

UCP 200
Normal duty
Med låsskruv
Insats UC 200

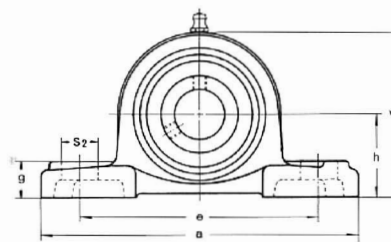

Lager nr.	Hål diameter	h	a	e	b	s ₁	s ₂	g	w	Dimensioner	Bult	Vikt
	mm						min	min	max.	Bi	n	kg
UCP 201	12	30.2	127	95	38	13	19	12	62	31.0	12.7	0.65
UCP 202	15	30.2	127	95	38	13	19	12	62	31.0	12.7	0.63
UCP 203	17	30.2	127	95	38	13	19	12	62	31.0	12.7	0.62
UCP 204	20	33.3	127	95	38	13	19	12	65	31.0	12.7	0.65
UCP 205	25	36.5	140	105	38	13	16	13	71	34.0	14.3	0.79
UCP 206	30	42.9	165	121	48	17	21	15	84	38.1	15.9	1.30
UCP 207	35	47.6	167	127	48	17	21	16	94	42.9	17.5	1.60
UCP 208	40	49.2	184	137	54	17	21	17	100	49.2	19.0	2.00
UCP 209	45	54.0	190	146	54	17	21	17	108	49.2	19.0	2.30
UCP 210	50	57.2	206	159	60	20	22	19	114	51.6	19.0	2.70
UCP 211	55	63.5	219	171	60	20	22	19	126	55.6	22.2	3.30
UCP 212	60	69.8	241	184	70	20	25	22	138	65.1	25.4	4.70
UCP 213	65	76.2	265	203	70	25	29	25	150	65.1	25.4	5.60
UCP 214	70	79.4	266	210	72	25	30	27	156	74.6	30.2	7.30
UCP 215	75	82.6	275	217	74	25	30	28	163	77.8	33.3	7.90
UCP 216	80	88.9	292	232	78	25	31	30	175	82.6	33.3	10.00
UCP 217	85	95.2	310	247	83	25	31	32	187	85.7	34.1	12.20
UCP 218	90	101.6	327	262	88	27	33	34	200	96.0	39.7	14.70



UCP 300
Heavy duty
Med låsskruv
Insats UC 300

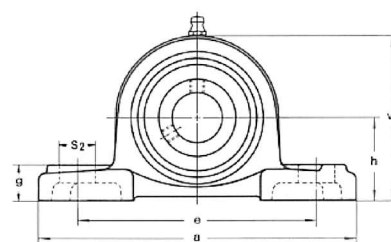

Lager nr.	Hål diameter	h	a	e	b	s ₁	s ₂	g	w	Dimensioner	Bult	Vikt
	mm						min	min.	max.	Bi	n	kg
UCP 305	25	45	175	132	45	17	20	15	85	38	15	1.6
UCP 306	30	50	180	140	50	17	20	18	95	43	17	1.9
UCP 307	35	56	210	160	56	17	25	20	106	48	19	2.7
UCP 308	40	60	220	170	60	17	27	22	116	52	19	3.3
UCP 309	45	67	245	190	67	20	30	24	129	57	22	4.5
UCP 310	50	75	275	212	75	20	35	27	143	61	22	6.2
UCP 311	55	80	310	236	80	20	38	30	154	66	25	7.7
UCP 312	60	85	330	250	85	25	38	32	165	71	26	9.3
UCP 313	65	90	340	260	90	25	38	33	176	75	30	9.8
UCP 314	70	95	360	280	90	27	40	35	187	78	33	11.4
UCP 315	75	100	380	290	100	27	40	35	198	82	32	13.6
UCP 316	80	106	400	300	110	27	40	40	210	86	34	16.4
UCP 317	85	112	420	320	110	33	45	40	220	96	40	18.6
UCP 318	90	118	430	330	110	33	45	45	235	96	40	20.9

Kvadratisk fläns



UCF 200
Normal duty
Med låsskruv
Insats UC 200



Lager nr.	Hål diameter	a	e	i	g	l	s	Z	Dimensioner Bi	n	Bult	Vikt
	mm				min	max.			mm	mm	mm	kg
UCF 201	12	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31.0	12.7	M10	0.64
UCF 202	15	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31.0	12.7	M10	0.62
UCF 203	17	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31.0	12.7	M10	0.61
UCF 204	20	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31.0	12.7	M10	0.59
UCF 205	25	95	70	16	13	27.0	12	35.7	34.0	14.3	M10	0.82
UCF 206	30	108	83	18	13	31.0	12	40.2	38.1	15.9	M10	1.10
UCF 207	35	117	92	19	15	34.0	14	44.4	42.9	17.5	M12	1.50
UCF 208	40	130	102	21	15	36.0	16	51.2	49.2	19.0	M14	2.00
UCF 209	45	137	105	22	16	38.0	16	52.2	49.2	19.0	M14	2.40
UCF 210	50	143	111	22	16	40.0	16	54.6	51.6	19.0	M14	2.50
UCF 211	55	162	130	25	18	43.0	19	58.4	55.6	22.2	M16	3.40
UCF 212	60	175	143	29	18	48.0	19	68.7	65.1	25.4	M16	4.60
UCF 213	65	187	149	30	20	50.0	19	69.7	65.1	25.4	M16	5.50
UCF 214	70	193	152	31	22	54.0	19	75.4	74.6	30.2	M16	6.10
UCF 215	75	200	159	34	22	56.0	19	78.5	77.8	33.3	M16	6.90
UCF 216	80	208	165	34	22	58.0	23	83.3	82.6	33.3	M20	7.80
UCF 217	85	220	175	36	24	63.0	23	87.6	85.7	34.1	M20	9.30
UCF 218	90	235	187	40	25	68.0	23	96.3	96.0	39.7	M20	11.30

Rund fläns



UCFC 200
Normal duty
Med låsskruv
Insats UC 200



Lager nr.	Hål diameter	a	p	e	i	s	j	k	g	f	Z	Dimensioner Bi	n	Bult	Vikt
	mm											mm	mm	mm	kg
UCFC 201	12	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31,0	12,7	M10	0,89
UCFC 202	15	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31,0	12,7	M10	0,87
UCFC 203	17	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31,0	12,7	M10	0,86
UCFC 204	20	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31,0	12,7	M10	0,84
UCFC 205	25	115	90	63,6	10	12	6	7	21,0	70	29,7	34,0	14,3	M10	1,10
UCFC 206	30	125	100	70,7	10	12	8	8	23,0	80	32,2	38,1	15,9	M10	1,50
UCFC 207	35	135	110	77,8	11	14	8	9	26,0	90	36,4	42,9	17,5	M12	1,70
UCFC 208	40	145	120	84,8	11	14	10	9	26,0	100	41,2	49,2	19,0	M12	2,10
UCFC 209	45	160	132	93,3	10	16	12	14	26,0	105	40,2	49,2	19,0	M14	3,00
UCFC 210	50	165	138	97,6	10	16	12	14	28,0	110	42,6	51,6	22,2	M14	3,10
UCFC 211	55	185	150	106,1	13	19	12	15	31,0	125	46,4	55,6	25,4	M16	3,90
UCFC 212	60	195	160	113,1	17	19	12	15	36,0	135	56,7	65,1	25,4	M16	4,40
UCFC 213	65	205	170	120,2	16	19	14	15	36,0	145	55,7	65,1	30,2	M16	5,30
UCFC 214	70	215	177	125,1	17	19	14	18	40,0	150	61,4	74,6	33,3	M16	6,80
UCFC 215	75	220	184	130,1	18	19	16	18	40,0	160	62,5	77,8	33,3	M16	7,40
UCFC 216	80	240	200	141,4	18	23	16	18	42,0	170	67,3	82,6	33,3	M20	9,20
UCFC 217	85	250	208	147,1	18	23	18	20	45,0	180	69,6	85,7	34,1	M20	10,60
UCFC 218	90	265	220	155,5	22	23	18	20	50,0	190	78,3	96,0	39,7	M20	12,70

Två-håls fläns



UCFL 200
Normal duty
Med låsskruv
Insats UC 200

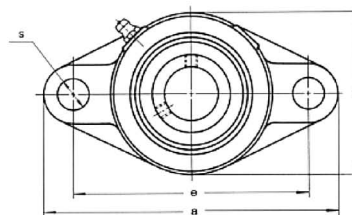

Lager nr.	Hål diameter	a	e	i	g	l	s	b	Z	Dimensioner Bi	n	Bult	Vikt
	mm									mm	mm	mm	kg
UCFL 201	12	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	M10	0,50
UCFL 202	15	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	M10	0,48
UCFL 203	17	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	M10	0,47
UCFL 204	20	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	M10	0,45
UCFL 205	25	130	99	16	14	27,0	16	68	35,7	34,0	14,3	M14	0,63
UCFL 206	30	148	117	18	14	31,0	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	0,96
UCFL 207	35	161	130	19	16	34,0	16	90	44,4	42,9	17,5	M14	1,20
UCFL 208	40	175	144	21	16	36,0	16	100	51,2	49,2	19,0	M14	1,60
UCFL 209	45	188	148	22	18	38,0	19	108	52,2	49,2	19,0	M16	1,90
UCFL 210	50	197	157	22	18	40,0	19	115	54,6	51,6	19,0	M16	2,20
UCFL 211	55	224	184	25	20	43,0	19	130	58,4	55,6	22,2	M16	3,20
UCFL 212	60	250	202	29	20	48,0	23	140	68,7	65,1	25,4	M20	4,10
UCFL 213	65	258	210	30	24	50,0	23	155	69,7	65,1	25,4	M20	5,10
UCFL 214	70	265	216	31	24	54,0	23	160	75,4	74,6	30,2	M20	6,00
UCFL 215	75	275	225	34	24	56,0	23	165	78,5	77,8	33,3	M20	6,50
UCFL 216	80	290	233	34	24	58,0	25	180	83,3	82,6	33,3	M22	8,00
UCFL 217	85	305	248	36	26	63,0	25	190	87,6	85,7	34,1	M22	9,50
UCFL 218	90	320	265	40	26	68,0	25	205	96,3	96,0	39,7	M22	11,90

Stödlager

UCT 200
Normal duty
Med låsskruv
Insats UC 200




Lager nr.	Hål diameter	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	Bi	n	Vikt
	mm													mm	mm	mm	kg
UCT 201	12	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31,0	12,7	12,7
UCT 202	15	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31,0	12,7	0,77
UCT 203	17	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31,0	12,7	12,7
UCT 204	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31,0	12,7	0,74
UCT 205	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	34,0	14,3	14,3
UCT 206	30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	38,1	15,9	1,30
UCT 207	35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	42,9	17,5	17,5
UCT 208	40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	49,2	19,0	2,40
UCT 209	45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	49,2	19,0	19,0
UCT 210	50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	79	37	90	51,6	19,0	2,50
UCT 211	55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	55,6	22,2	22,2
UCT 212	60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	65,1	25,4	5,10
UCT 213	65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	65,1	25,4	25,4
UCT 214	70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	74,6	30,2	7,10
UCT 215	75	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	77,8	33,3	33,3
UCT 216	80	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	82,6	33,3	8,50
UCT 217	85	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	85,7	34,1	34,1

Stålblåts version

Denna typ av lagerenhet är framförallt prisvärd och rekommenderas för enklare användningsfall. Dessa består av två stålplåtar som vid fastmontering klämmer åt lagrets ytterring.


Gulförzinkat hus
BPP 200
Light duty
Med låsskruv
Insats B 200

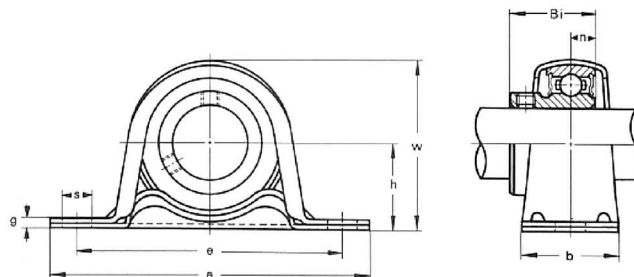

Lager nr.	Hål diameter	h	a	e	b	s	g	w	Dimensioner		Bult	Vikt
	mm								Bi	n	mm	kg
BPP 201	12	22.2	86	68	25	9.5	3.2	43.8	22.0	6.0	M8	0.16
BPP 202	15	22.2	86	68	25	9.5	3.2	43.8	22.0	6.0	M8	0.15
BPP 203	17	22.2	86	68	25	9.5	3.2	43.8	22.0	6.0	M8	0.13
BPP 204	20	25.4	98	76	32	9.5	3.2	50.5	25.0	7.0	M8	0.21
BPP 205	25	28.6	108	86	32	11.5	4.0	56.5	27.0	7.5	M10	0.29
BPP 206	30	33.3	118	95	38	11.5	4.0	66.3	30.0	8.0	M10	0.42
BPP 207	35	39.7	129	106	42	11.5	4.6	78.0	32.0	8.5	M10	0.61

Flänslager med plåthus


BPF 200
Light duty
Med låsskruv
Insats B 200

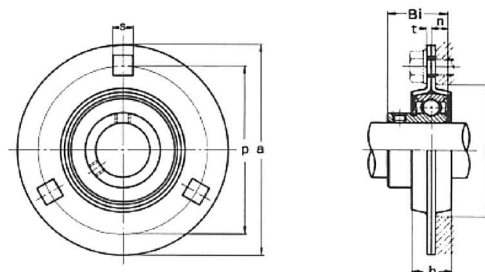

Lager nr.	Hål diameter	a	p	t	b	s	F	Dimensioner		Bult	Vikt
	mm	max.				max.	min.	max.	n	mm	kg
BPF 201	12	81	63.5	2.0	14	7.1	49	22.0	6.0	M6	0.21
BPF 202	15	81	63.5	2.0	14	7.1	49	22.0	6.0	M6	0.20
BPF 203	17	81	63.5	2.0	14	7.1	49	22.0	6.0	M6	0.18
BPF 204	20	91	71.5	2.0	16	9.0	56	25.0	7.0	M8	0.25
BPF 205	25	96	76.0	2.0	18	9.0	60	27.7	7.5	M8	0.35
BPF 206	30	113	90.5	2.6	18	11.0	71	30.3	8.0	M10	0.54
BPF 207	35	123	100.0	2.6	20	11.0		32.9	8.5	M10	0.71

Rostfritt utförande


MUCP 200
Normal duty
Med låsskruv
Insats MUC 200

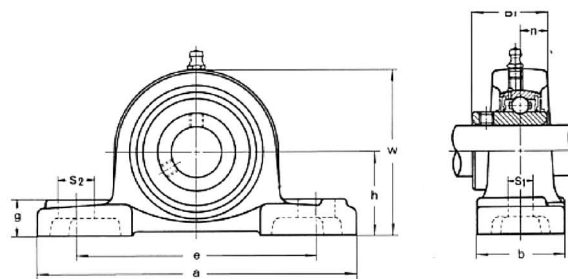

Lager nr.	Hål diameter	h	a	e	b	s ₁	s ₂	g	w	Bi	n	Z	Bult	Vikt
	mm					max.	min.	min.	max.			mm	mm	kg
MUCP 204	20	33,3	127	95	38	13	19	13	64	31,0	12,7	56	M10	0,50
MUCP 205	25	36,5	140	105	38	13	19	13	71	34,1	14,3	63	M10	0,65
MUCP 206	30	42,9	165	121	48	17	21	15	84	38,1	15,9	65	M14	0,95
MUCP 207	35	47,6	167	127	48	17	21	16	93	42,9	17,5	70	M14	1,25
MUCP 208	40	49,2	184	137	54	17	21	17	98	49,2	19,0	82	M14	1,50
MUCP 209	45	54,0	190	146	54	20	21	17	106	49,2	19,0	82	M14	1,75
MUCP 210	50	57,2	206	159	60	20	22	19	113	51,6	19,0	87	M16	2,05

Två-håls fläns

BPFL 200
Light duty
Med låsskruv
Insats B 200

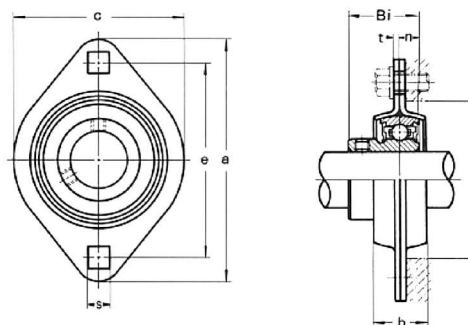

Lager nr.	Hål diameter	a	e	t	b	s	c	F	Dimensioner		Bult	Vikt
	mm	max.				max.		min.	max.	mm	mm	kg
BPFL 201	12	81	63.5	2.0	14	7.1	59	49	22.0	6.0	M6	0.25
BPFL 202	15	81	63.5	2.0	14	7.1	59	49	22.0	6.0	M6	0.24
BPFL 203	17	81	63.5	2.0	14	7.1	59	49	22.0	6.0	M6	0.22
BPFL 204	20	91	71.5	2.0	16	9.0	67	56	25.0	7.0	M8	0.29
BPFL 205	25	96	76.0	2.0	18	9.0	71	60	27.7	7.5	M8	0.36
BPFL 206	30	113	90.5	2.6	18	11.0	84	71	30.3	8.0	M10	0.56

Vi har lagt ner mycket arbete på att göra kataloger med så korrekta uppgifter som möjligt. Mått kan emellertid av olika skäl ändras, erfarenheter förnyas, materialval revideras, beräkningsmetoder ändras etc. Vår registreringsrutin av utdelade produktpärmar borde teoretiskt vara en garanti för att Ni alltid har aktuella kataloger. Av praktisk erfarenhet vet vi dock att gamla inaktuella kataloger kan bli ganska långlivade. Konstruktören bör därför förvissa sig om att han har aktuella kataloger. Av förståeliga skäl måste vi avvisa eventuella ersättningsanspråk p.g.a felvalda eller felfunktionerande komponenter.

Vårt sortiment

[illegible]

KONTIMA AB
— Components for professionals —