

Gummi/Metall BUSSNINGAR



KONTIMA AB
— *Components for professionals* —



Gummi/metall-bussningar är lämpade att användas vid länkar och liknande där man har måttliga belastningar och vinkelrörelser på c:a $\pm 15-35^\circ$.

De kan även användas som rena dämpningselement för att uppta vibrationer eller stötar.

De består av ett innerrör och ett ytterrör av stål mellan vilka ett gummirör är inpressat under högt tryck. Genom att gummit är kraftigt förspänt mellan stålrören sker ingen förskjutning mellan gummi och stål vid måttliga vridrörelser.

RADIALBELASTNING (Bild 1)

De i måttabellerna angivna värdena för radialbelastningen P_r gäller vid statisk belastning. Vid stötblastningar kan dessa värden överskridas 2,5–3 ggr.

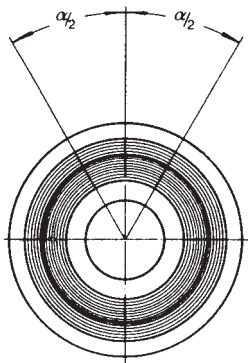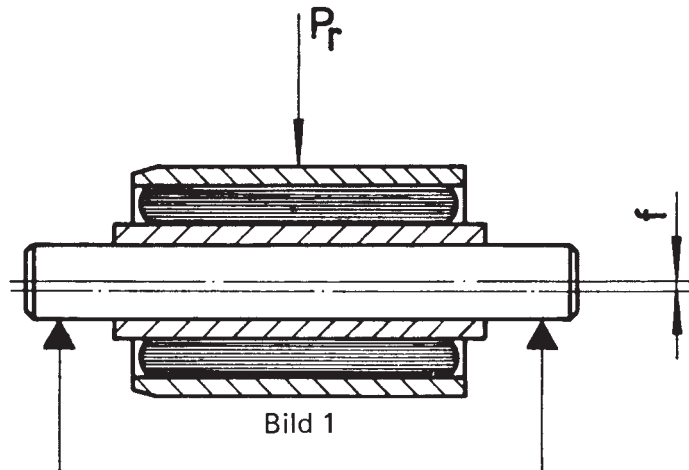

VRIDVINKEL (Bild 2)

Den tillåtna vridvinkeln kan varieras med gummits hårdhet. De på följande sidor angivna värdena för vridningsvinkeln gäller normalutförandet och vid upp till 10 svängningar per minut. Vid högre frekvens måste denna svängvinkel reduceras.

AXIALBELASTNING

(Bild 3)

De normala Gummi/Metall-bussningarna är inte lämpliga att utsättas för statiska axialbelastningar. I sådana fall bör ett utförande enligt *bild 4* eller *bild 5* användas.

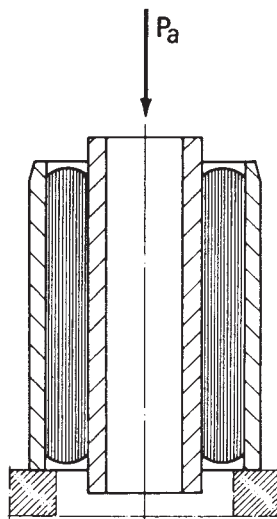


Bild 3

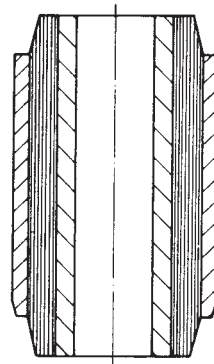


Bild 4




Bild 5

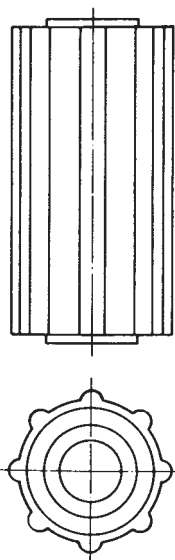


Bild 6

INBYGGNAD

För fasthållningen i lagerhuset räcker vanligtvis den presspassning som erhålles om lagerhusets tolerans är H 8.

Vid en ytterdiameter av 35 mm och uppåt är våra Gummi/Metall-bussningar slipade utvändigt. Vid mindre diametrar är ytterhylsan försedd med längsgående upphöjningar som är 0,3 mm höga (*Bild 6*).

Invändiga toleransen är H 9 vid diametrar upp till 50 mm och över 50 mm är toleransen H 8.

Fastspänningen av innerröret kan vanligtvis ske med skruv och mutter enligt *bild 7*. Vid större dimensioner eller där det är nödvändigt kan hålet förses med ett kilspår. Om sådant kilspår önskas sättes bokstaven C framför beteckningen.

Vid inpressningen i lagerhuset måste man tillse att inpressningskraften verkar endast på yterröret. Ett enkelt inpressningsverktyg bör därvid användas. Inpressning medelst slag med hammare el dyl är inte fackmässigt.

Vi står gärna till tjänst med teknisk information och inbyggnadsförslag liksom med offerter på specialelement.


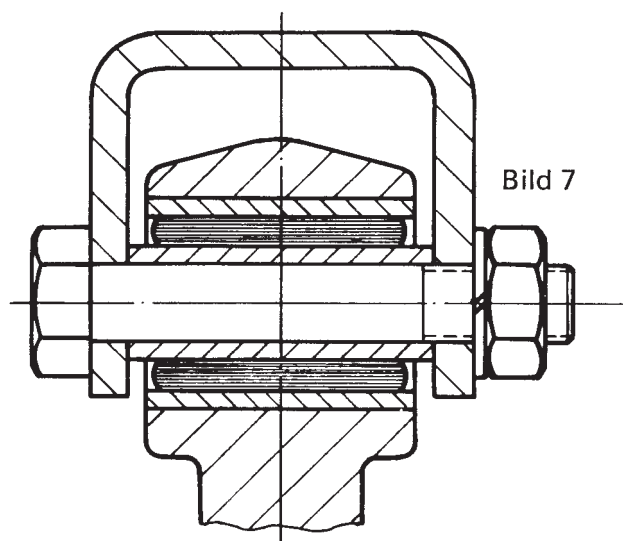


Bild 7

Gummi/metall Bussningar

GRUPP L

Max. vridvinkel $\pm 12-15^\circ$
Max. kardan vinkel $\pm 1-1,5^\circ$

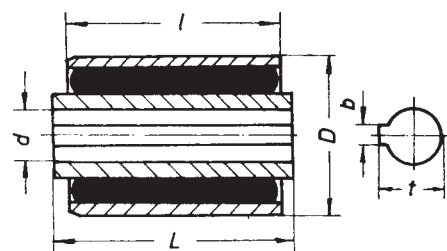

Artikelnummer	d	D	l	L	b x t*)	Pr/N
(V) L 10 16 18-1	8	16	18	20		350
(V) L 10 16 20-2	8	16	20	22		400
(V) L 10 16 22-2	8	16	22	26		450
(V) L 10 16 25-2	8	16	25	28		500
VL 11 20 35-1	8	20	35	40		1.000
L 12 18 20-2	8	18	20	22		500
L 14 22 25-1	10	22	25	30		800
L 14 22 30-2	10	22	30	33		900
L 14 22 36-1	10	22	36	40,5		1.000
L 14 22 38-5	10,2	22	38	40		1.100
L 14 22 40-2	10	22	40	44		1.100
L 15 24 24-2	10	24	24	28		700
L 16 24 40-2	12	24	40	44		1.600
L 16 25 25-1	10	25	25	28		850
L 16 25 30-1	12	25	30	34		1.000
L 16 25 35-1	12	25	35	38		1.200
L 16 25 36-1	12	25	36	40		1.200
L 16 25 40-1	12	25	40	44		1.600
L 16 25 45-1	12	25	45	49		1.700
L 16 25 45-4	12	25	45	50		1.700
L 16 25 50-1	12	25	50	54		2.400
L 16 26 32-1	12	26	32	35		1.500
L 16 26 40-1	12	26	40	45		1.800
L 16 27 36-1	12	27	36	40		1.750
L 16 27 38-1	12	27	38	42		1.800
L 16 27 42-1	12	27	42	48		2.000
L 16 27 45-2	10	27	45	50,8		2.100
L 16 27 50-1	12	27	50	54		2.400
L 16 28 32-1	12	28	32	38		1.500
L 16 28 40-1	12	28	40	44		1.900
L 17 27 42-1	12,5	27	42	48		2.100
L 18 26 29-4	14	26	29	32		1.500
L 18 26 45-3a	14	26	45	49		2.400
L 18 27 30-1	14	27	30	33		1.600
L 18 27 32-1	14	27	32	35		1.700
L 18 27 40-3a	14	27	40	44		2.100
L 18 27 40-4	14	27	40	45		2.100
L 18 27 40-6	12	27	40	45		2.100
L 18 27 45-1	14	27	45	50		2.400
L 18 27 50-1	14	27	50	54		2.700
L 18 27 50-2	14	27	50	56		2.700
L 18 28 30-1	14	28	30	33		1.600

*) Standardutförande är utan kilspår

	Artikelnummer	d	D	I	L	b x t*)	Pr/N
L	18 28 37-1	14	28	37	40		1.950
L	18 28 40-1	14	28	40	44		2.100
L	18 28 40-2	14	28	40	48		2.100
L	18 28 50-1	14	28	50	56		2.700
L	18 28 55-1	14	28	55	60		3.000
L	18 30 30-1	14	30	30	34		1.600
L	18 30 36-1	12	30	36	40		1.900
L	18 30 36-2	12	30	36	42		1.900
L	18 30 36-3	14	30	36	42		1.900
L	18 30 40-1	14	30	40	44		2.000
L	18 30 45-2	14	30	45	49		2.400
L	18 30 50-1	14	30	50	54		2.700
L	18 30 50-2	14	30	50	56		2.700
L	18 30 60-2	12,1	30	60	64		3.200
L	18 30 60-3	14	30	60	64		3.200
L	18 32 40-1	14	32	40	48		2.100
L	18 32 55-1	12	32	55	59		3.000
L	18 32 65-1	12	32	65	70		3.500
L	18 32 65-2	14	32	65	70		3.500
L	20 30 32-1	16	30	32	38		2.500
L	20 30 45-1	16	30	45	54		2.700
L	20 30 50-2	16	30	50	54		3.000
VL	20 32 36-6	14	32	36	40		3.500
L	20 32 50-1	16	32	50	54		3.000
L	22 32 32-1	18	32	32	36		2.000
L	22 32 35-1	16	32	35	38	5 x 17	2.200
L	22 32 35-4	16	32	35	40	5 x 17	2.700
L	22 32 38-1	16	32	38	48	5 x 17	2.500
L	22 32 50-4	16	32	50	54	5 x 17	3.000
L	22 32 55-1	16	32	55	59	5 x 17	3.250
L	22 32 60-1	16	32	60	66	5 x 17	3.500
L	24 34 36-1	18	34	36	42	6 x 19	2.400
L	24 34 36-2	18	34	36	40	6 x 19	2.400
L	24 34 60-1	18	34	60	66	6 x 19	4.000
L	24 34 60-4	16	34	60	66	5 x 17	4.000
L	24 34 65-1	18	34	65	70	6 x 19	4.200
L	24 34 65-2	16	34	65	108		4.200
L	24 34 70-2a	18	34	70	76	6 x 19	4.600
L	24 35 40-1	18	35	40	45	6 x 19	2.800
L	24 35 45-1	18	35	45	55	6 x 19	3.200
L	24 36 40-1	18	36	40	46	6 x 19	2.800
L	24 36 46-1	16	36	46	50	5 x 17	3.300
L	24 36 60-1	18	36	60	66	6 x 19	4.300
L	24 38 60-1	18	38	60	66	6 x 19	4.300
L	26 35 58-1	20	35	58	62	6 x 21	4.500
L	26 35 80-1	20	35	80	82	6 x 21	6.000
L	26 38 44-1	20	38	44	48	6 x 21	3.300
L	26 38 55-1	20	38	55	59	6 x 21	4.200
L	26 38 58-1	20	38	58	62	6 x 21	4.500
L	26 38 70-1	20	38	70	76	6 x 21	5.000
L	26 38 70-2	20	38	70	108		5.000
L	26 38 75-1	20	38	75	81	6 x 21	5.600
L	26 40 50-1	20	40	50	54	6 x 21	3.900

*) Standardutförande är utan kilspår

Artikelnummer		d	D	I	L	b x t*)	Pr/N
L	26 40 60-3	20	40	60	66	6 x 21	4.700
L	28 40 48-1	22	40	48	50	6 x 23	3.200
L	28 40 50-1	22	40	50	54	6 x 23	3.400
L	28 40 52-1	22	40	52	60	6 x 23	3.500
L	28 40 70-1	22	40	70	75	6 x 23	5.800
L	28 40 80-1	22	40	80	86	6 x 23	6.500
L	28 40 85-1	22	40	85	90	6 x 23	7.000
L	30 42 45-1	24	42	45	48	8 x 25	3.200
L	30 42 45-2	24	42	45	50	8 x 25	3.200
L	30 42 45-3	25	42	45	50	8 x 26	3.200
L	30 42 50-1	24	42	50	55	8 x 25	3.500
L	30 42 80-1	24	42	80	86	8 x 25	7.000
L	30 42 90-2	24	42	90	96	8 x 25	8.100
L	30 42 95-2	24	42	95	101	8 x 25	8.500
L	30 44 52-1a	24	44	52	80	8 x 25	3.500
L	30 44 52-1b	24	44	52	55	8 x 25	3.500
L	30 45 85-1	25	45	85	90	8 x 26	7.500
L	31 45 50-1	25	45	50	56	8 x 26	4.200
L	31 45 75-1	25	45	75	91,5	8 x 26	7.000
L	31 45 88-1	25	45	88	93	8 x 26	8.000
L	34 46 80-1	24	46	80	86	6 x 25,7	8.000
L	34 48 50-1	24	48	50	58		5.000
L	34 48 50-3	24,2	48	50	55		5.000
L	34 48 50-4	28	48	50	55	8 x 29	5.000
L	34 48 60-4	28	48	60	66	8 x 29	6.000
L	34 48 60-8	28	48	60	67	8 x 29	6.000
L	34 48 80-2	28	48	80	86	8 x 26	8.000
L	34 48 92-1	24	48	92	100		9.200
L	34 48 100-1	28	48	100	108	8 x 29	10.000
L	34 48 110-1	28	48	110	118	8 x 29	11.000
L	34 48 120-1	28	48	120	128	8 x 29	12.000
L	34 48 120-2	24,2	48	120	125		12.000
L	34 50 60-1	25	50	60	67,5	8 x 26	6.000
L	34 50 65-1	25	50	65,5	67,5	8 x 26	6.500
VL	34 50 67-1	26,2	50	67	70		11.000
L	34 50 69-1	24,3	50	69	72		7.000
L	34 50 69-1	28	50	69	74	8 x 29	7.000
L	34 50 76-1	24	50	76	82	8 x 25	7.600
VL	34 50 78-1	24,2	50	78	81		20.000
L	34 50 78-2	28	50	78	80	8 x 29	7.800
VL	34 50 88-1	24,2	50	88	92		22.500
L	34 50 92-1	24	50	92	100	8 x 25	9.200
VL	34 50 98-1	24,2	50	98	101		25.000
L	34 50 105-1	24	50	105	115	8 x 25	10.000
L	38 52 60-1	32	52	60	66	10 x 33	6.600
L	38 52 60-3	32	52	60	65	10 x 33	6.600
L	38 54 95-1	32	54	95	103	10 x 33	10.000
L	38 54 100-1	32	54	100,5	102	10 x 33	11.000
L	38 57 75-1	30	57,5	75	96		14.000
L	38 57 78-1	30	57,5	78	90		14.500
L	38 57 78-2	30	57,5	78	96		14.500
L	38 57 80-1	32	57	80	102		15.000
L	38 57 95-1	30	57,5	95	103		18.000

*)Standardutförande är utan kilspår


Artikelnummer		d	D	I	L	b x t*)	Pr/N
L	38 57 95-3	30	57,5	95	116		18.000
L	38 57 95-5	32	57	95	100	10 x 33	18.000
VL	40 55 64-1	32	55	64	72		12.500
VL	40 65 117-1	30	65	117	122		25.000
L	42 56 70-1	30	56	70	76	10 x 34	8.000
L	42 56 70-2	32	56	70	76	10 x 34	8.000
L	42 56 76-1	30	56	76	80	8 x 32	10.000
L	42 56 110-2	30	56	110	118	18 x 32	14.000
L	42 56 110-4	30	56	110	125	8 x 32	14.000
L	42 60 120-1	32	60	112	120	10 x 34	14.000
L	44 60 120-1	34	60	120	130	10 x 36	15.000
L	48 64 70-1	38	64	70	76	10 x 40	10.000
L	48 64 70-4	36	64	70	76	10 x 38	10.000
L	48 64 100-1	38	64	100	106	10 x 40	14.000
L	48 64 125-1	36	64	125	135	10 x 38	18.000
L	48 64 125-2	38	64	125	135	10 x 40	18.000
L	48 65 70-1	36	65	70	76	10 x 38	10.000
L	48 65 80-1	40	65	80	86	12 x 42	11.000
L	48 65 120-1	40	65	120	124	12 x 42	15.000
L	48 66 120-2	36	66	120	130	10 x 38	17.000
L	54 72 80-3	42	72	80	90	12 x 45	13.000
L	54 72 125-1	40	72	125	135	12 x 42	22.000
LS	60 78 80-1	42	78	80	86	12 x 45	14.000
LS	60 78 80-3	45	78	80	86	14 x 48,5	14.000
LS	60 78 100-1	42	78	100	110	12 x 45	18.000
LS	60 78 130-2	42	78	130	140	12 x 45	23.000
LS	62 86 90-1	40	86	90	110	12 x 43,5	16.000
LS	62 86 150-1	40	86	150	162	12 x 43,5	27.000
LS	65 90 100-1	45	90	100	110	14 x 48,5	15.000
LS	65 90 160-1	45	90	160	172	14 x 48,5	27.000
LS	68 93 110-1	50	93	110	120	14 x 53,5	22.000
LS	68 93 170-1	50	93	170	182	14 x 53,5	30.000
LS	68 95 100-1	50	95	100	110	14 x 53,5	20.000
LS	68 100 110-1	50	100	110	120	14 x 53,5	22.000
LS	76 100 100-1	50	100	110	120	14 x 53,5	25.000
LS	78 102 110-1	55	102	110	120	16 x 59	25.000
LS	78 102 150-1	60	102	150	160	16 x 64,2	35.000
LS	78 102 170-1	55	102	170	180	16 x 59	37.000
LS	83 140 140-1	60	140	140/170	182	18 x 64,2	42.000
LS	84 110 170-1	60	110	170	182	18 x 64,2	38.000
LS	92 120 170-1	60	120	170	180	18 x 64,2	45.000
LS	94 120 140-1	70	120	140	150	20 x 74,8	37.000
LS	94 120 170-1	70	120	170	182	20 x 74,8	45.000
LS	112 140 155-1	75	140	155	165	20 x 79,8	52.000
LA	112 140 160-1	80	140	160	170	22 x 85,5	53.000
LS	112 140 170-2	80	140	170	182	22 x 85,5	56.000
LS	112 140 170-3	85	140	170	182	22 x 90,5	56.000
LS	112 140 190-1	80	140	190	200	20 x 84,6	65.000
CLS	132 165 180-2	100	165	180	190	28 x 106	70.000
LS	140 175 190-1	110	175	190	205	28 x 116	80.000
LS	140 175 235-1	110	175	235	250	28 x 116	100.000
LS	140 175 260-1	110	175	260	269	28 x 116	110.000
LS	160 200 250-1	130	200	250	260	28 x 136	120.000

*) Standardutförande är utan kilspår

Gummi/metall Bussningar

GRUPP K

Max. vridvinkel $\pm 12-15^\circ$
Max. kardan vinkel $\pm 1-2^\circ$

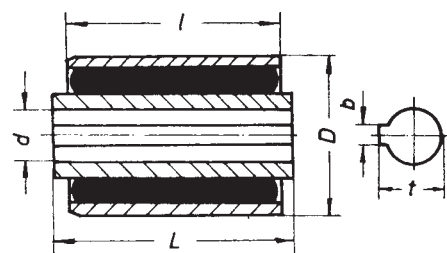

Artikelnummer	d	D	l	L	b x t*)	Pr/N
K 08 16 12-1	6	16	12	14		200
(V) K 10 15 13-1	8	15	13	15		250
(V) K 10 16 13-2	8	16	13	15		250
(V) K 10 16 15-1	8	16	15	17		300
(V) K 12 18 18-1	10	18	18	20		400
K 12 20 20-1	8,4	20	18	22		450
K 12 20 20-1a	8,4	20	20	24		450
(V) K 14 22 15-2	10	22	15	17		400
(V) K 14 22 15-3	10	22	15	16		400
VK 14 22 18-1	10	22	18,5	20,5		1.000
K 14 22 18-3	10	22	18	20		500
K 14 22 19-1	10	22	19	21		500
K 14 22 20-1	10	22	20	24		550
K 14 22 20-4	8,4	22	20	23		550
K 14 24 20-1	10	24	20	23		550
VK 14 25 10-1	10	25	12	16		800
VK 14 25 20-2	10	25	20	24		1.400
K 15 25 24-1	10	25	24	28		1.000
K 16 24 20-1	12	24	20	24		600
K 16 24 20-2	10	24	20	23		600
K 16 25 20-1	12	25	20	23		600
K 16 25 20-3	12	25	20	24		600
K 16 28 25-1	12	28	25	28		1.000
K 17 28 26-1a	12	28	26	32		1.100
K 18 28 24-2	14	28	24	30		1.200
K 18 28 25-1	14	28	25	30		1.200
K 18 30 25-1	14	30	25	28		1.200
K 18 30 25-4	14	30	25	30		1.200
K 18 30 25-5	12	30	25	30		1.200
VK 20 32 28-3	14	32	28	32		2.500
K 22 32 24-1	16	32	24	26	5 x 17	1.200
K 22 32 25-1	16	32	25	28	5 x 17	1.200
K 22 32 28-1	16	32	28	32	5 x 17	1.300
K 22 32 30-1	16	32	30	33	5 x 17	1.400
K 22 34 25-1	18	34	25	36	6 x 19	2.600
K 24 34 30-2	18	34	30	33	6 x 19	1.400
K 24 34 32-1	18	34	32	36	6 x 19	1.500
K 24 35 26-1	18	35	26	36	6 x 19	1.500
K 24 35 35-1	18	35	35	40	6 x 19	2.000
K 24 36 35-1	18	36	35	40	6 x 19	2.000
K 25 38 35-1	19	38	35	38	6 x 20	2.000
K 26 38 26-1	20	38	26	30	6 x 21	1.650

*) Standardutförande är utan kilspår

Artikelnummer		d	D	I	L	b x t*)	Pr/N
K	26 38 30-1	20	38	30	34	6 x 21	1.800
K	26 38 35-1	20	38	35	38	6 x 21	2.200
K	26 38 38-1	20	38	38	42	6 x 21	2.400
K	26 38 38-2	20	38	38	45	6 x 21	2.400
K	26 42 36-1	20	42	36	46	6 x 21	2.300
K	26 42 36-2	20	42	36	50	6 x 21	2.300
K	28 40 32-2	22	40	32	40	6 x 23	2.200
K	28 40 36-2	20	40	36	40	6 x 21	2.200
K	28 40 40-1	22	40	40	45	6 x 23	2.500
K	28 42 35-2	22	42	35	46	6 x 23	2.100
K	28 42 36-1	22	42	36	46	6 x 23	2.200
K	29 40 25-1	25	40	25	30		1.800
K	29 40 35-1	25	40	35	40		2.200
K	29 40 40-2	25	40	40	45		2.500
K	30 42 40-1	24	42	40	44	8 x 25	2.500
K	30 44 38-1b	24	44	38	50	8 x 25	2.500
K	30 44 43-1	24	44	43	55	8 x 25	2.750
K	31 42 36-1	25	42	36	40	8 x 26	2.400
K	34 48 34-1	28	48	34	36	8 x 29	2.500
K	34 48 44-1	29	48	44	47	8 x 30	3.500
K	34 48 45-1	28	48	45	49	8 x 29	3.500
K	42 56 40-1	35	56	40	40		3.800
K	42 56 50-2	32	56	50	55	10 x 34	4.800
K	42 56 55-2	30	56	55	60	8 x 32	5.400
K	42 56 55-4	32	56	55	60	10 x 34	5.400
K	44 60 60-1	32	60	60	65	10 x 34	6.500
K	44 60 60-2	32	60	60	66	10 x 34	6.500
K	44 60 60-3	32	60	60	90		6.500
K	47 65 42-1	40	65	42	50	12 x 41	4.800
K	48 64 43-1	40	64	43	46	12 x 42	5.000
K	48 66 55-2	38	66	55	60	10 x 40	6.500
K	48 66 57-1	28	66	56	66	8 x 29	6.500
K	48 66 56-2	40	66	56	60	12 x 42	6.500
K	48 66 56-3	38	66	56	66	10 x 40	6.500
K	48 66 60-1	38	66	60	60	6 x 39	7.000
K	48 70 41-1	40	70	41	47	12 x 42	4.800
K	48 70 60-1	40	70	60	66	12 x 42	7.000
K	48 70 60-2	40	70	60	60	12 x 42	7.000
K	52 70 60-1	38	70	60	66	10 x 40	7.800
K	54 72 60-1	40	72	60	66	12 x 43	8.000
K	60 78 60-1	42	78	60	66	12 x 45	9.000
K	62 80 58-2	54	80	58	62	14 x 56	10.000
K	62 86 70-1	50	86	70	76	14 x 52	10.500
K	64 85 80-1	50	85	80	88	14 x 53,5	12.500
K	68 93 85-2	50	93	85	90	14 x 53,5	14.000
K	68 93 90-1	50	93	90	100	14 x 53,5	15.000
K	68 93 90-2	60	93	90	100	14 x 62,5	15.000
KS	83 102 90-1	60	102	90	100	18 x 64,2	22.000
KS	84 110 90-1	60	110	90	100	18 x 64,2	22.000
KS	84 110 110-1	60	110	110	120	18 x 64,2	23.000
VKS	84 110 110-4	60	110	110	120	18 x 64,2	35.000
KS	94 120 104-1	70	120	104	111	20 x 74,6	24.500
KS	94 120 110-1	70	120	110	120	20 x 74,6	25.000

*) Standardutförande är utan kilspår

Artikelnummer	d	D	I	L	b x t*)	Pr/N
VKS 94 120 110-5	70	120	110	120	20 x 74,6	40.000
KS 94 120 110-6	70	120	110	120	20 x 74,6	24.000
KS 94 120 110-7	60	120	110	120	18 x 64,2	25.000
KS 112 140 80-1	80	140	80	90	22 x 85,5	22.000
KS 112 140 110-1	80	140	110	120	22 x 85,5	30.000
KS 112 140 110-1a	80	140	110	120	22 x 85,5	45.000
KS 112 140 120-1	80	140	120	125	22 x 85,5	32.500
KS 112 140 130-1	90	140	130	140	20 x 95	35.000
KS 112 140 130-2	80	140	130	140	20 x 84,6	35.000
KS 130 165 116-1	110	165	116	120	28 x 112	40.000
KS 130 165 120-2	100	165	120	130	28 x 106	43.000
KS 130 165 130-1	100	165	130	140	28 x 106	45.000
KS 140 175 110-1	110	175	110	120	28 x 116	38.000
VKS 140 175 110-1	110	175	110	120	28 x 116	60.000
KS 140 175 120-1	110	175	120	130	28 x 116	40.000
KS 140 175 150-1	110	175	150	160	28 x 116	50.000
KS 140 175 170-1	110	175	170	180	28 x 116	60.000
KS 140 175 176-2	110	175	170	180	28 x 116	95.000
KS 160 200 170-2	130	200	170	180	28 x 136	80.000
KS 160 200 176-1	130	200	170	180	28 x 136	125.000
KS 175 220 180-1	140	220	180	190	22 x 145,5	90.000
KS 200 240 200-1	170	240	200	210	28 x 176	100.000
KS 200 240 200-2	150	240	200	210	28 x 156,5	95.000
KS 200 240 230-1	170	240	230	240	28 x 176	120.000
KS 200 240 240-1	170	240	240	250	28 x 176	125.000
KS 220 275 230-1	180	275	230	240	28 x 186	130.000
KS 242 310 240-1	200	310	240	250	32 x 207	150.000


*)Standardutförande är utan kilspår



Gummi/metall Bussningar

GRUPP W


Max. vridvinkel $\pm 15-20^\circ$
Max. kardan vinkel $\pm 1,5-2^\circ$

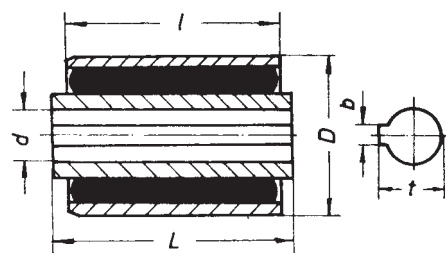

Artikelnummer	d	D	l	L	b x t*)	Pr/N
W 08 16 20-2	6	16	20	24		250
W 12 20 25-1	10	20	25	27		450
W 13 22 30-1	10	22	30	34		750
W 16 26 32-2	12	26	32	36		800
W 16 26 32-3	12	26	32	34		800
W 16 28 30-1	12	28	30	42		750
W 16 28 40-1	12	28	40	44		1.000
W 16 28 40-2	12	28	40	50		1.000
W 17 32 40-1	13	32,3	40	50		1.300
W 18 30 30-1	14	30	30	34		1.000
W 18 30 30-2	14	30	30	38		1.000
W 18 30 38-2	14	30	38	42		1.200
W 18 30 45-1a	14	30	45	56		1.600
W 18 30 50-1	14	30	50	54		1.800
W 18 30 50-2	14	30	50	62		1.800
W 18 32 36-1	12	32	36	40		1.200
W 18 32 45-1	13	32	45	48		1.500
W 18 32 46-1	14	32	46	52		1.600
W 18 32 54-1	12	32	54	59		2.000
W 18 40 58-1	12	40	58	65		2.200
W 20 36 46-1	12	36	46	50		1.700
W 20 36 46-2	16	36	46	50		1.700
W 20 36 46-4	15	36	46	50		1.700
W 20 36 50-1	16	36	50	54		2.000
W 20 36 50-3	16	36	50	60		2.000
W 20 36 75-1	16	36	75	82		2.700
W 24 38 50-1	18	38	50	54	6 x 19	2.200
W 24 38 60-1	18	38	60	66	6 x 19	2.700
W 24 38 63-1	16	38,1	63,5	71,4		3.000
W 24 40 75-1	16	40	75	80		3.200
W 25 42 50-1	18	42	50	55	6 x 19	2.300
VW 25 50 62-1	17	50	63,5	82,5	6 x 18	4.500
W 26 42 45-1	20	42	45	51	6 x 21	2.000
W 26 42 80-1	20	42	80	86	6 x 21	4.000
VW 26 44 48-2	22	44	48	50		3.750
W 26 44 52-1	20	44	52	62	6 x 21	2.700
W 26 44 80-1	20	44	80	88	6 x 21	3.600
W 26 44 80-2	20	44	80	86	6 x 21	3.600
W 26 45 60-1	20	45	60	63	6 x 21	2.800
W 30 48 48-1	22	48	48	50	6 x 23	2.500
W 30 48 85-1	24	48	85	93	8 x 25	4.500
W 30 50 60-1	25	50	60	67,5	8 x 26	3.600

*) Standardutförande är utan kilspår

Artikelnummer		d	D	l	L	b x t*)	Pr/N
W	30 50 65-1	25	50	65	67	8 x 26	3.900
W	30 50 76-1	24	50	76	82	8 x 25	4.500
W	30 50 102-1	24	50	102	115	8 x 25	6.000
W	34 50 70-1	28	50	70	75	8 x 29	7.000
W	34 52 90-1	24	52	90	98	8 x 26	9.000
W	34 52 90-3	28	52	90	98	8 x 26	9.000
W	35 52 80-1	20	52	80	86	6 x 21	5.500
W	35 55 86-1	25	55	86	90	8 x 26	9.000
W	35 57 73-1	30	57	73	79		7.500
W	35 57 73-2	26	57	73	80	8 x 27	7.500
W	36 55 89-1	30	55	89,5	94	8 x 31	10.000
W	36 56 76-1	25	56	76	80	8 x 26	5.000
W	38 56 70-1	32	56	70	76	10 x 33	5.000
W	38 60 60-1	32	60	60	60	10 x 33	4.000
W	38 60 120-1	32	60	120	130	10 x 33	9.000
W	38 63 95-1	32	63,5	95	104		10.000
W	38 63 95-3	32	63,5	95	100		10.000
W	40 60 87-1	32	60	87	93		11.000
W	40 60 95-1	32	60,5	95	103		12.000
W	40 60 95-3	32	60,5	95	100		12.000
W	40 63 95-1	34	63,5	95	103		11.500
VW	40 65 77-1	30,3	65	77	82		18.000
VW	40 65 97-2	30,3	65	97	102		20.000
VW	40 65 97-3	30,3	65	97	102		20.000
W	42 63 66-1	30	63,5	66	72		5.000
W	42 63 70-1	34	63,8	70	77		5.500
W	42 63 78-1	30	63,5	78	80		6.500
W	42 63 94-2	34	63,5	94	102		8.000
W	42 63 95-1	35	63,5	95	103		12.000
W	42 63 95-2	34	63,5	95	103		12.000
W	42 63 123-1	34	63,8	123	130		15.000
W	42 63 125-1	34	63,5	125	134		15.000
W	42 75 100-1	30	75,5	100	118		8.000

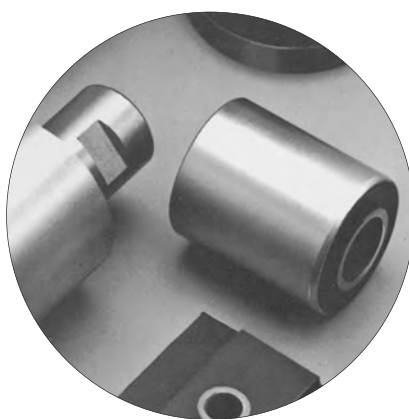


*) Standardutförande är utan kilspår

Gummi/metall Bussningar

GRUPP WK

Max. vridvinkel $\pm 15-20^\circ$
Max. kardan vinkel $\pm 2-2,5^\circ$

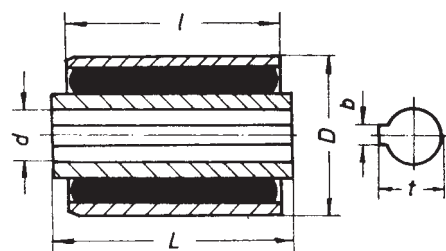

Artikelnummer	d	D	l	L	b x t*)	Pr/N
WK 08 16 15-1	6	16	15	17		175
WK 10 20 15-2	8	20	15	17		200
WK 10 20 16-3	8,2	20	16	18		200
WK 12 20 14-2	8	20	14	17		275
WK 12 20 15-2	8	20	15	17		300
WK 12 20 15-3	10	20	15	17		300
WK 12 20 20-1	8	20	20	25		350
WK 12 22 15-1	10	22	15	17		300
WK 12 22 15-2	8	22	15	17		300
VWK 14 24 14-1	10	24	14	17		600
WK 14 24 15-2	10	24	15	18		300
WK 16 26 20-1	12	26	20	24		450
WK 16 26 25-1	12	26	25	30		500
WK 16 26 25-2	12	26	25	32		500
WK 16 28 20-1	10	28	20	27		450
WK 16 30 24-1	12	30	24	28		550
WK 16 30 24-2	12	30	24	30		550
WK 16 30 24-3	12	30	24	28		1.200
WK 16 30 25-2	12	30	25	30		600
WK 16 30 30-1	12	30	30	40		700
WK 18 30 25-2	14	30	25	28		600
VWK 18 32 26-1a	12	32,2	26	28,5		1.400
VWK 18 32 30-1	12	32,2	30	33		1.600
WK 18 34 30-1	14	34	30	33		800
WK 20 36 35-6	16	36	35	38		1.000
WK 24 42 35-1	18	42	35	38	6 x 19	1.200
VWK 24 42 35-3	18	42	35	38	6 x 19	2.500
WK 26 40 32-1	22	40,3	32	40	6 x 23	1.250
WK 26 40 38-1	20	40	38	42	6 x 21	1.450
WK 26 40 40-1	20	40	40	46	6 x 21	1.500
WK 26 42 24-1	20	42	24	30	6 x 21	900
WK 26 42 38-1	20	42	38	42	6 x 21	1.400
WK 26 44 38-1	20	44	38	42	6 x 21	1.400
WK 26 44 38-2	20	44	38	45	6 x 21	1.400
WK 26 45 30-1	20	45	30	34	6 x 21	1.150
WK 26 45 32-1	20	45	32	40	6 x 21	1.200
WK 26 45 35-1	20	45	35	40	6 x 21	1.300
WK 26 46 38-1	20	46	38	42	6 x 21	1.400
WK 30 44 30-1	25	44	30	35	8 x 26	1.350
WK 30 44 40-2	25,4	44	40	50,8		1.800
WK 30 44 50-1	24	44	50	58	8 x 25	2.250
WK 30 45 40-1	22	45	40	50		3.500


*) Standardutförande är utan kilspår

Artikelnummer	d	D	l	L	b x t*)	Pr/N
WK 30 48 38-1	24	48	38	40	8 x 25	1.700
WK 30 48 40-1	24	48	40	44	8 x 25	1.750
VWK 30 48 40-6	24	48	40	44	8 x 25	3.500
WK 30 48 50-5	24	48	50	56	8 x 25	2.200
WK 30 48 50-6	24	48	50	58	8 x 25	2.200
WK 30 50 30-1	25	50	30	35	8 x 26	1.300
WK 31 55 40-1	25	55	40	44	8 x 26	1.800
WK 34 52 40-1	28	52	40	44	8 x 29	2.000
WK 35 52 50-1	25	52	50	54	8 x 28	2.500
WK 36 55 30-1	30	55	30	34	10 x 31	1.500
WK 38 56 50-1	32	56	50	55	10 x 33	3.000
VWK 38 56 55-1a	32	56	50	55	10 x 33	5.500
WK 38 60 60-1	30	60	60	65	10 x 31	3.600
WK 38 60 60-2	32	60	60	66	10 x 33	3.600
WK 42 60 30-1	30	60	30	35	10 x 33	2.300
WK 42 64 40-1	32	64	40	45	10 x 34	3.000
WK 42 65 60-1	35	65	60	60	10 x 36	3.700
WK 48 66 55-1	38	66	55	60	10 x 40,3	4.800
WK 48 66 55-2	36	66	55	60	10 x 38	4.800

Gummi/metall Bussningar

GRUPP S

Max. vridvinkel $\pm 12-15^\circ$
Max. kardan vinkel $\pm 1^\circ$

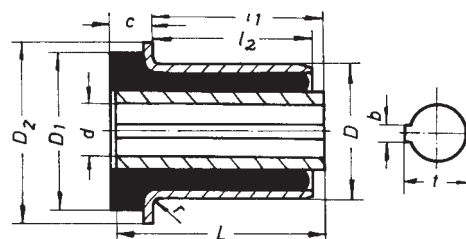

Artikelnummer	d	D	l	L	l ₁	D ₁	D ₂	c	r	b x t*)	Pr/N
S 14 22 25-2	8	22	25	33	27	25	30	7	1,5		600
S 14 22 25-2	10	22	25	33	27	25	30	7	1,5		800
S 1 27 28-1	14	27	28	38	30,5	30	35	8,5	1,5		1.200
S 20 29 40-1	15	29	40	50,5	49	33	38	9,5	1,5		2.000
S 24 34 30-6	18	34	30	41	33	36	44	9,5	1,5	6 x 19	1.700
S 24 34 38-3	18	34	38	47	39	36	44	9,5	1,5	6 x 19	2.200
S 30 42 48-4	24	42	48	60	50	46	55	11	2	8 x 25	3.500

*) Standardutförande är utan kilspår

Vårt sortiment

[illegible]

KONTIMA AB
— *Components for professionals* —